




CONTROLE INTERNO:

498

0417

TOUCADOR FIGO



Será necessário uma pessoa para realizar a montagem e fixação do produto.

Você irá precisar de:



Chave phillips ou parafusadeira, furadeira

Vamos começar !

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa).

Utilize a tampa de papelão da caixa como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar riscos.

Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.

Elementos para Montagem



Bucha n.8
(Parede)
(4 peças)



Parafuso 5x50
(Parede)
(4 peças)




Parafuso 3,5x8
(Puxadores)
(06 peças)



Bucha 18,5
(Puxadores)
(06 peças)



Tapa Furo
(Portas)
(04 peças)




Puxador
(03 peças)




Moldado de silicone
(04 peças)

1

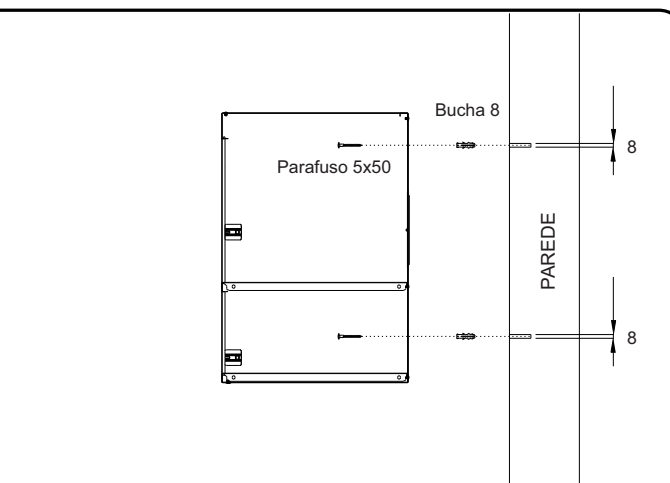

Posicione o toucador na parede de forma que esteja nivelado (utilize um nível) e marque com lápis os furos na parede, passando-o pelos furos do toucador. Afaste o toucador da parede e com uma trena ou metro confirme se as medidas entre as marcações estão conforme os furos do toucador. Fure a parede com broca n.8. Coloque a bucha 8 nos furos, posicione o toucador alinhando os furos com as buchas na parede. Fixe o toucador na parede com parafusos 5x50 conforme o desenho.


3

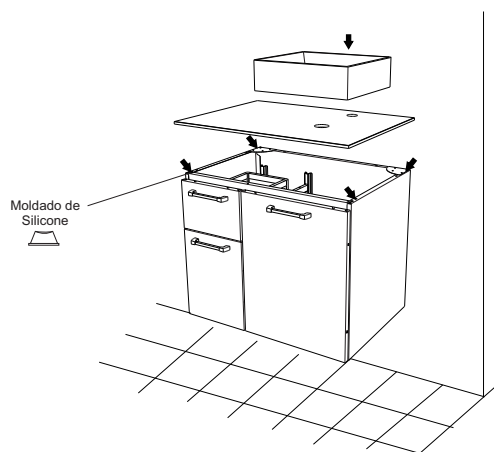

Coloque um moldado de silicone em cada canto superior do toucador, próximo ao parafuso como as setas indicam na figura acima. Em seguida apoie o tampo de vidro sobre eles.

Desembale a cuba com cuidado. Aplique silicone nas bordas inferiores da cuba e posicione-a no tampo de forma com que o furo da cuba fique alinhado com o furo do tampo. Pressione de leve a cuba sobre o tampo para fixá-la, e espere o silicone secar de acordo com as recomendações do fabricante. Certifique-se de que está bem vedado antes de iniciar o uso do produto. Instale a torneira e a válvula da cuba, e está pronto para usar.

2

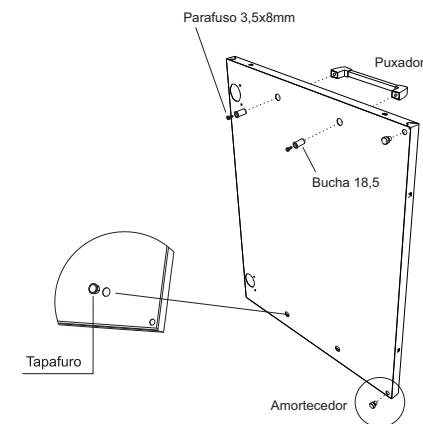

Coloque as buchas 18,5 nos furos indicados no desenho, logo em seguida os parafusos 3,5x8 e fixe os puxadores das portas, repita o mesmo procedimento com a gaveta. Coloque os tapafuros nas devidas furações. Caso necessário, realize a regulagem das portas através dos parafusos da dobradiça.

Pronto ! Seu produto está pronto para o uso

Importante: conserve a etiqueta que está fixada no seu gabinete (não descole). Ela poderá ser solicitada em casos de assistência técnica.

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

Limpeza do Produto

Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza. É recomendável forrar o armário apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, ketchup, etc. Não usar álcool, esponja de aço ou produtos abrasivos.