




ARMÁRIO AÉREO 2,00 APOLO FLAT



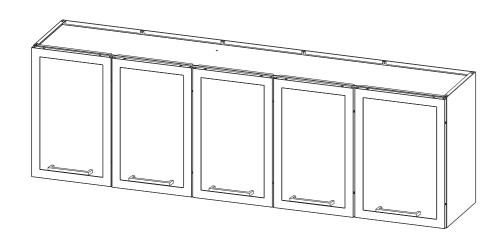

Será necessário uma pessoa para realizar a montagem do produto. (serão necessárias 2 pessoas para fixar o armário na parede)

Você irá precisar de:





Chave Philips e/ou parafusadeira, furadeira

Vamos começar!

Inicie a montagem escolhendo uma superfície plana para facilitar o trabalho (chão ou mesa). Utilize a embalagem de papelão como anteparo para execução da montagem, a fim de evitar

Pegue o kit que acompanha o produto e separe os itens de acordo com a lista abaixo. Dividindo-os pelos seus nomes, será mais fácil identificá-los na hora da montagem.

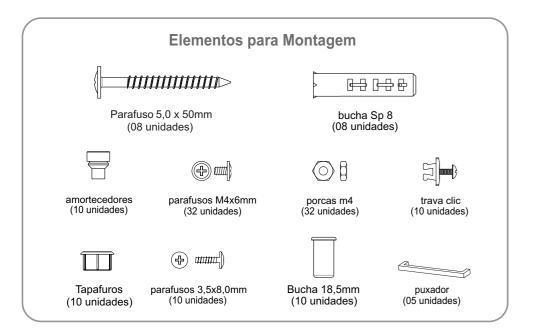

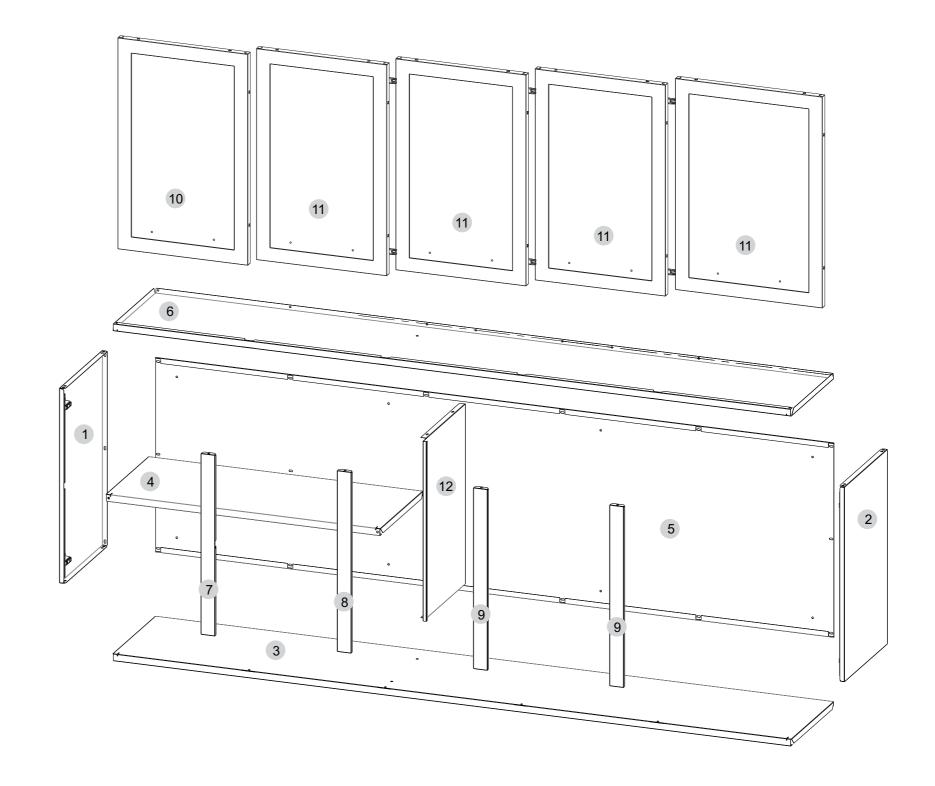

Componentes:

Confira a lista de componentes do produto.

- 1 Lateral esquerda (LE)
- 2 Lateral direita (LD)
- 3 Base (BAS)
- 4 Prateleira (PRA)
- 5 Fundo (FUN)
- 6 Tampo (TAM)
- 7 Coluna Esquerda (CE)
- 8 Coluna Central (CC)
- 9 Coluna Direita (CD)
- 10 Porta Esquerda (PE)
- 11 Porta Direita (PD) 12 - Divisória (DIV)

1 fundo; 2 laterais; 1 prateleira; 1 tampo; 1 base; 4 colunas; 4 porta direita; 1 portas esquerdas; 4 dobradiças laterais; 6 dobradiças centrais; 5 puxadores.

CERTIFICADO DE GARANTIA

A Cozimax garante seus produtos pelo prazo de 4 anos, contados a partir da

Parabéns por adquirir um produto COZIMAX!

Seguindo a lei 8078/90, esta garantia é dada ao produto exclusivamente contra eventuais defeitos de fabricação.

Para fazer valer esta garantia é necessário ter cumprido as condições que seguem e apresentar a primeira via da nota fiscal junto com este termo devidamente

Limitações da Garantia:

Nome da Loia:

data de emissão da nota fiscal.

A garantia restringe-se aos produtos e suas partes, não cobrindo quaisquer outras despesas como desinstalações, reinstalações, despesas de embalagem, transporte, seguros e hospedagens.

Também não se estende ao ressarcimento de quaisquer prejuízos, perdas e danos ou lucros cessantes decorrentes da inutilização do produto por culpa do cliente. Por isso é essencial checar o produto antes da instalação do mesmo.

Extinção da Garantia:

A garantia perderá a validade caso ocorram:

Danos sofridos por maus tratos, acidentes ou uso incorreto e inadequado. Danos causados por produtos de limpeza inadequados bem como falta da

Danos causados pelo frequente contato com água ou umidade de paredes e

. Utilização em regiões litorâneas. Pois devido a maresia não há garantia contra a ferrugem.


Limpeza do Produto

Para valer a garantia é essencial:

Limpar apenas com pano de algodão umedecido em água com sabão neutro e com secagem imediata após limpeza.

É recomendável forrar o armário apenas com papel pardo, plástico liso ou tecidos claros e lisos. Não guardar ou derramar produtos corrosivos como: vinagre, limão, sal, catchup, etc.



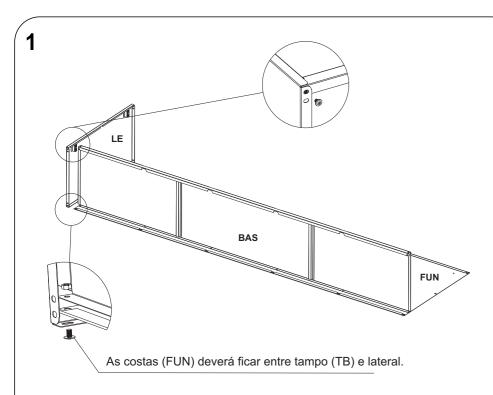


Fundo + Base + Lateral Esquerda

Posicione o fundo (FUN) do armário sobre uma superfície plana com a etiqueta de identificação voltada para cima.

Encaixe a aba posterior da base (BAS) na dobra localizada na parte inferior do fundo (como mostra a imagem).


Com a base (BAS) já posicionada sobre o fundo, encaixe a lateral (LE) na mesma, fixando-as com parafusos M4x6mm e porca M4 como indicado nos detalhes

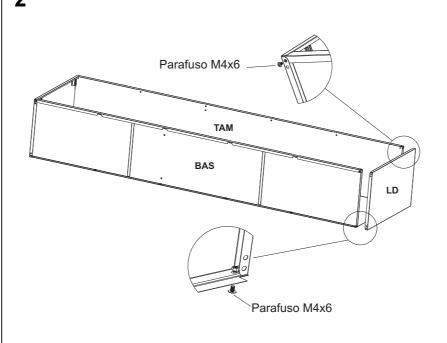

Passo 1 + Lateral Direita + Tampo


Encaixe a lateral direita (LD) por fora da base e do fundo, fixe as 3 peças com parafuso M4x6 e porca M4.


Em seguida una o tampo (TAM) com as laterais e o fundo, encaixando-o por dentro. Finalize a fixação com parafusos M4x6mm e porca M4.

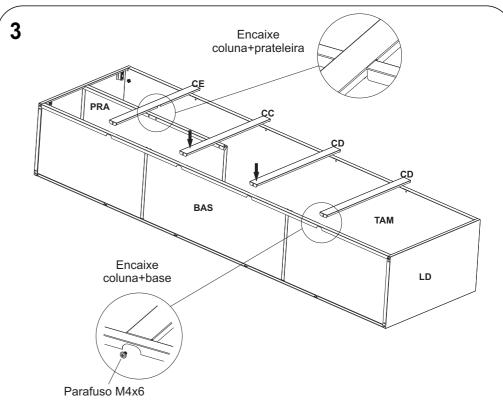

Fixando a Prateleira e as Colunas

Fixe as colunas (CE, CC e CD) no tampo e na base com parafusos M4x6mm e porca M4. Em seguida, com a prateleira (PRA) enclinada, encaixe-a nas colunas e nas laterais. Feito isso parafuse-a no fundo.

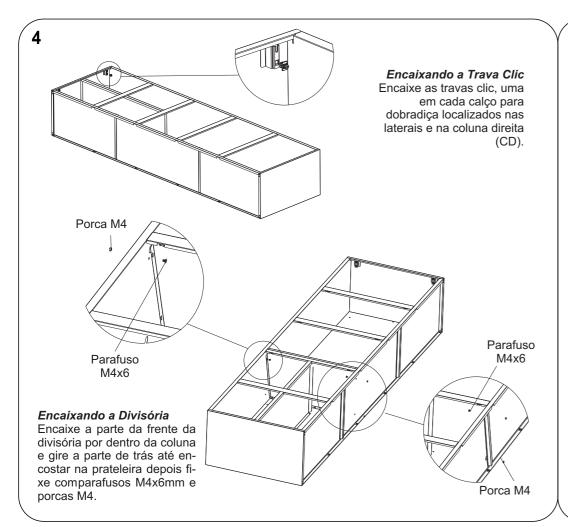


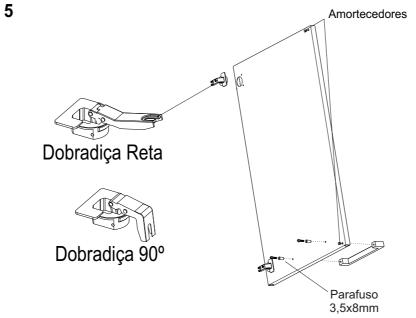

Portas e puxadores

Após colocadas as travas clic nos calços das dobradiças, encaixe as dobradiças nas portas (observe que as dobradiças retas devem ser encaixadas na porta que será fixada na lateral e as com dobra de 90º na porta do meio). Posicione e gire com leve pressão até finalizar o encaixe com seu travamento.

Identifique os furos dos puxadores e passe os parafusos 3,5x8mm de dentro para fora para fixá-los. Coloque amortecedores nas furações dos cantos das portas. Posicione as portas no corpo do produto, observando a posição indicada para os puxadores. Encaixe a dobradiça no calço e aperte o parafuso da trava clic para fixação.

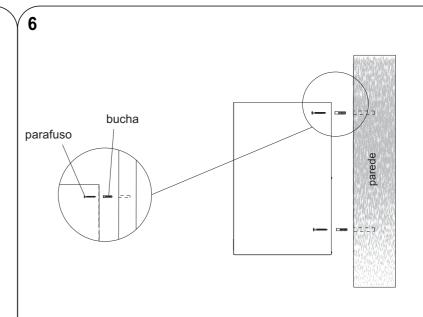

Fixando na parede

Parabéns, agora falta pouco para você começar a usar o seu armário novo! Para finalizar a montagem agora faremos as regulagens e fixaremos na parede. Posicione o gabinete no local desejado e com o auxílio de um lápis, marque a posição dos furos para a fixação na parede. Afaste o produto e fure a parede com uma broca correspondente à bucha que irá utilizar. Em seguida coloque as buchas nos furos realizados. Fixe com parafusos o produto na parede.

Com as portas fechadas, confira o seu alinhamento, caso seja necessário, faça o alinhamento das dobradiças apertando ou afrouxando seus parafusos com uma chave Philips.

